

PRÁCTICAS SEGURAS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

OPERACIÓN DE CARGADOR FRONTAL

1 CAÍDAS

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. No utilizar el Bulldozer como medio de transporte.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

1. Casco contra impacto.
2. Calzado de seguridad.

2 VUELCOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. No estacionar el Bulldozer a menos de tres metros del borde del barranco o zangas.
2. No utilizar el Bulldozer en las zonas con pendientes superiores a 30° o superficies inestables.
3. Inspeccionar la zona antes del vaciado a media ladera con vertido hacia la pendiente.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

1. Cabina antivuelco.
2. Cinturón de seguridad.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

1. Casco contra impacto.
2. Calzado de seguridad.

3 RUIDO Y VIBRACIONES

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Evitar exposición prolongada del operador.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

1. Asiento antivibratorio.
2. Cinturón abdominal antivibratorio.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

1. Tapones auditivos.

4 INCENDIO


MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Mantener alejados materiales inflamables durante las reparaciones eléctricas y cuando se realicen trabajos con soldadura.
2. Mantener en buen estado y tapado el tanque de combustible.
3. Mantener limpios de grasas, derrames de aceite y combustibles los motores y tubos de escape.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

1. Extintor tipo ABC

5 ATROPELLO

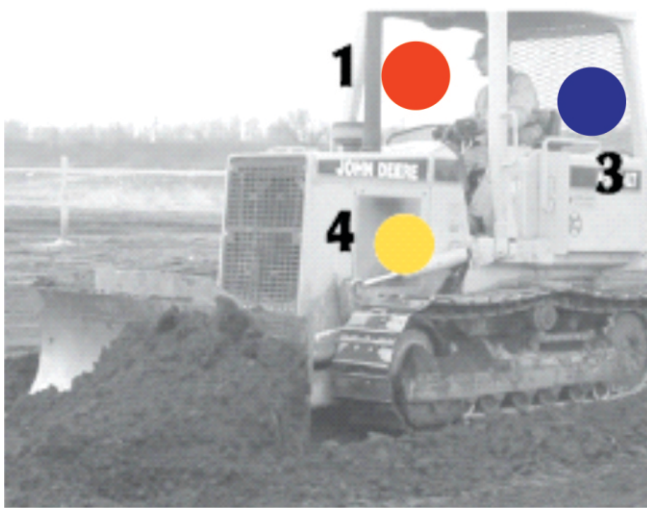

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Verificar que el Bulldozer esté dotado de luces.
2. No abandonar la maquina antes sin haber apoyado sobre el suelo el escarificador, la cuchilla o cubeta de arrastre.
3. Accionar el sistema de frenado y poner la palanca de velocidades en punto muerto.
4. Estacionar el Bulldozer sobre un terreno nivelado al finalizar el trabajo.
5. Mantener baja la cuchilla, escarificador o cubeta de arrastre Cuando suba por una pendiente.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

1. Cabina antivuelco
2. Cinturón de seguridad
3. Dispositivo sonoro

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

1. Casco contra impacto